

# Data sheet: *UraLED* SERIES

rev.03/18



## Allgemeine Beschreibung

Mit einer Systemlichtstrom von über 10.000 lm und einem Farbwiedergabewert CRI>80, ist diese Leuchte ideal für den Einsatz in Verkaufs- und Ausstellungsräume. UraLED ist eine beständige und hocheffiziente LED-Leuchte, die besonders im gewerblichen Bereich benutzbar ist; dank ihres Gehäuse aus eloxiertem Aluminium hat die Leuchte ein optimales Wärmemanagement und eine längere Lebensdauer. Man kann zwischen einem hartglas- oder einem Polycarbonatschirm auswählen: ein Schirm aus Hartglas garantiert Widerstandskraft gegen chemische Substanzen, Temperaturschocks und Stöße während ist der Polycarbonatschirm besonders für Lebensmittelindustrie geeignet.



**Anwendungsgebiete:** Logistikhallen, Supermärkte, Verkaufs- und Ausstellungsräume, Konferenzräume, Verkaufsflächen, Lebensmittelindustrie

**Empfohlene Installationshöhen:**  $7m < H < 10m$

## Technische Daten

**Systemlichtstrom:** 10500 ÷ 13500 lm

**Systemleistung:** 100 ÷ 115 W

**LED-Lichtquelle:** LED SAMSUNG (MP G2)

**Lichtquelleausbeute:** bis zu 146 lm/W

**Farbwiedergabe (CRI):** > 80

**Farbtemperatur (CCT):** 3000 K, 4000 K (Std), 5000 K

**Eingangansspannung und Eingangsfrequenz:** 230Vac +/-10%, 50 ÷ 60 Hz

**Treiber (integriert):** MEANWELL

**Schutzklasse:** SELV - CLASS II

**Leistungsfaktor:** > 0,9

**Lebensdauer:** L70 > 72.000h @ Ta=25°C (IES TM-21-11 Prediction)

**Abmessung:** 600mm x 450mm x 90 mm

**Material:** Gehäuse aus extrudiertem eloxiertem Aluminium; Schrauben aus Edelstahl

**Material Diffusor:** Hartglas oder Polycarbonat

**Gewicht:** 6,3 kg

**Installation:** abgehängte montage

**Umgebungstemperatur:** -20°C bis +45°C

**Schutzart:** IP40

**Lichtstrom Dimmen (auf Anfrage):** 0÷10 Vdc – DALI

**Bezugsnormen:** EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, EN62031, EN61547, EN6100-3-2 (C class)

**Ausstattung:** Leuchteinheit mit Steckverbinder und Haken, um die Installation zu erleichtern

**Zubehör (auf Anfrage):** Befestigungssystem für Hängemontage;

**Schirme (auf Anfrage):** Transparent- oder Satiniertglas; Transparent- oder Satiniertpolycarbonat.

**Farbe:** Eloxier SILBERGRAU (Std); andere anpassbar

**Garantie:** 5 Jahre




# Data sheet: *UraLED* SERIES


rev.03/18



## Standard photometry

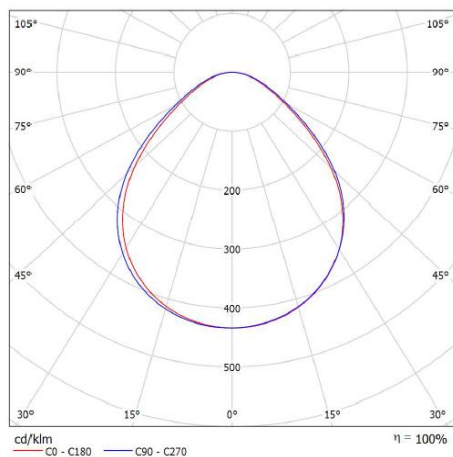

## Abmessungen

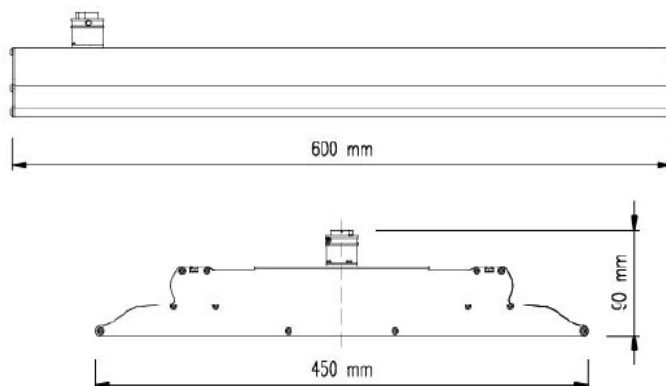

## Standardartike

Code	Modell	Schirm	Dimension	Systemlichtstrom	Power
0633 0301 2220	CB40VS026_G122	Satiniertglas	600 x 450 x 90mm	10500 lm	100 W
0733 0301 4820	CC40VS026_G148	Satiniertglas	600 x 450 x 90mm	13500 lm	115 W

Dank der Flexibilität des Produkts können wir mit besonderen Werten der Leistung und des Lichtstromes die Leuchten programmieren. Aufgrund der technischen Entwicklung können Lichtstrom und Leistung eine Messunsicherheit von +/- 10% in Bezug auf die berichteten Werte haben



**Sangalli Technologies S.r.l.**  
SOCITA' A SOCIO UNICO  
Via Roveredo, 1/A (INT. 13)  
33170 PORDENONE - ITALIA



**Sangalli Technologies USA LLC**  
511 S 93rd Avenue  
68114 OMAHA - NE - USA